



Siłownik  
do bram  
przesuwnych  
o wadze do 3500 kg

# BY3500T

## **Maksymalna moc i całkowite bezpieczeństwo**

BY3500T zamyka gamę produktów CAME do bram przesuwnych, tworząc kompletną serię. Najnowsza technologia zapewnia mu maksymalną odporność na zużycie i daje całkowite bezpieczeństwo dla użytkowników.



**CAME**  
AUTOMATYKA DO BRAM

# BY3500T

Niezawodność CAME  
połączona  
z maksymalną mocą.

BY3500T jest modelem, który głównie charakteryzuje się odpornością, wytrzymałością i mocą, ponieważ jest przeznaczony do większości przemysłowych rozwiązań. Siłownik ten jest idealny do zautomatyzowania bardzo dużych i ciężkich bram przesuwnych o wadze do 3500 kg.



## Elektronika

Poza standardowymi poleceniami i funkcjami bezpieczeństwa, nowa centrala sterująca dostarczana z BY3500T zapewnia specjalne komendy gwarantujące pełną kontrolę oraz upraszczające obsługę, takie jak:

> **Całkowita kontrola bramy z poziomu pilota zdalnego sterowania** daje możliwość natychmiastowego zatrzymania bramy.

> **Pełne bezpieczeństwo nawet podczas nieruchomej bramy.** Przed każdym poleceniem otwarcia lub zamknięcia, centrala sprawdza wszystkie urządzenia zabezpieczające i jeśli wykrywają przeszkodę, polecenie jest wstrzymane.

> **Całkowita kontrola bramy z poziomu pilota zdalnego sterowania** daje możliwość natychmiastowego zatrzymania bramy.

## Modele

**BY3500T** 230 V/400 V A.C. samoblokujący, trójfazowy siłownik elektromechaniczny.




**Siła widoczna gołym okiem.** Trójfazowy silnik gwarantuje intensywną pracę nawet w bardzo trudnych warunkach pracy, takich jakie występują przy pancernych bramach lub wrotach do hangarów lotniczych.

**Całkowita samokontrola.** Przed każdym cyklem otwierania lub zamykania bramy, płyta sterująca sprawdza w należyty sposób wszystkie podłączone urządzenia bezpieczeństwa.



**Łatwiejsze i bezpieczniejsze funkcjonowanie nawet w nocy oraz na zadymionych lub zamglonych terenach.** BY3500T może być podłączony do lampy, która oświetli przejazd kilka minut przed każdą komendą otwarcia lub zamknięcia. Po ustawnym czasie lampa wyłączy się automatycznie.


## Wymiary:



## Dane techniczne:

Typ	BY3500T
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V/400 V (50/60 Hz trójfazowe)
Zasilanie silnika	230 V/400 V (50/60 Hz trójfazowe)
Pobór prądu	2 A
Moc maksymalna	750 W
Szybkość otwierania	10,5 m/min
Cykl pracy	50%
Siła ciągu	3500 N
Temperatura pracy	-20°C min. ÷ +55°C max.

## Standardowa instalacja:

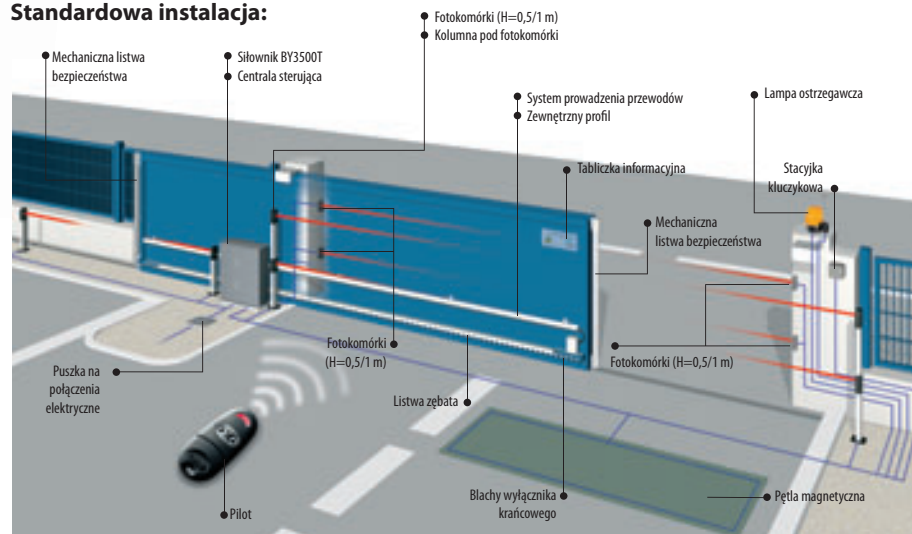

Instalacja fotokomórek lub listw bezpieczeństwa jest konieczna jeśli analiza ryzyka na to wskazuje.



Came Poland Sp. z o.o.

ul. Annopol 3  
03-236 Warszawa  
POLSKA  
<http://www.came.pl> e-mail: [info@came.pl](mailto:info@came.pl)



Wszelkie dane prezentowane w niniejszej ulotce mają charakter wyłącznie informacyjny. Came Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia jakichkolwiek zmian. Należy uważać na konieczność.